




WAMAK

Tepelné čerpadlo

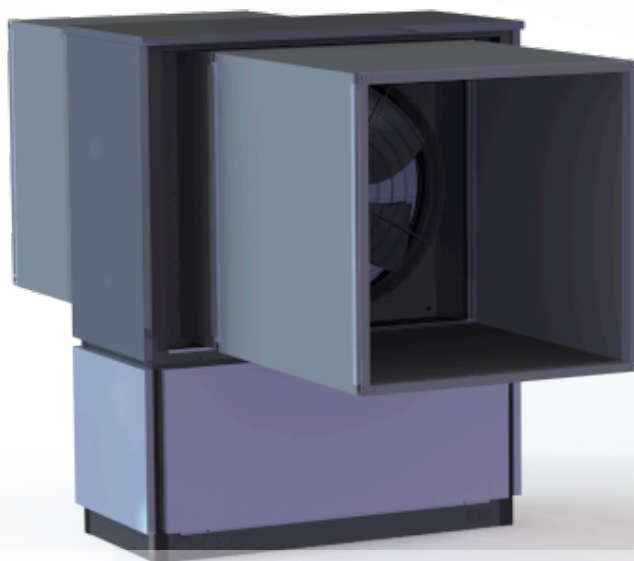

AiWa 27 EVI
H In

WAMAK AiWa 27 EVI H In

Popis výrobku

Kompaktné tepelné čerpadlo vzduch - voda pre vykurovanie, chladenie a pre ohrev teplej úžitkovej vody s možnosťou inštalácie buď v technickej miestnosti alebo vonku. Krátky uzavretý chladivový okruh s tichým Scroll kompresorom v spodnej časti pod ventilátorom zjednoduší inštaláciu a napomáha k dlhodobu stabilnej prevádzke.

Využitie pre viacbytové domy, prímestské polyfunkčné budovy alebo komerčné prevádzky. Základom rady URBAN je robustná konštrukcia s použitím kvalitnej ocele. Kvalitné, dlhodobu overené komponenty okruhu tepelného čerpadla predlžujú jeho životnosť.

Ako primárny zdroj je využívaná tepelná energia z okolitého vzduchu, ktorý je tichým ventilátorom v tvare sových krídel preháňaný cez tepelný výmenník z medi a hliníka.

Technológia EVI (Enhanced Vapour Injection) umožňuje tepelnému čerpadlu dosahovať vyššie výstupné teploty aj pri nízkych teplotách média ktorému je teplo odoberané. Rovnako EVI vplýva na lepšiu životnosť kompresora a celkového systému nakoľko je teplota výtlačných plynov z kompresora nižšia.

Systém APS (Active Process Subcooling) zvyšuje súčasne stabilitu a efektivitu prevádzky lepším využitím energie tekutého chladiva po jeho z kondenzovaní.

Vnútorne prevedenie

Vlastnosti produktu

- Scroll kompresor pre tepelné čerpadlo
- EVI technológia
- Asymetrický tepelný výmenník
- Aktívne chladenie
- Optimalizácia odtavenia APS
- Vaňa kondenzátu - vyhrievaná
- Spínač maximálneho tlaku chladiva Zap/Vyp
- Snímač nízkeho tlaku chladiva - analog
- Snímač prietoku strana spotreby - analog
- ECM nízkoenergetické čerpadlo spotreby
- Riadenie priameho vykurovacieho / chladiaceho okruhu - (s príslušenstvom)
- Riadenie čerpadla cirkulácie - (s príslušenstvom)
- Snímač teploty pre ohrev TUV - (s príslušenstvom)
- Možnosť pripojenia v kaskáde - (s príslušenstvom)
- Masívna rámová konštrukcia
- Uloženie na sylomerových podložkách
- Elektronický expanzný ventil - vykurovanie
- Veľký tepelný výmenník vzduchu s APS systémom
- Reverzibilné odtavenie
- Regulované otáčky EC ventilátora
- Sled výpadku a rotácie fáz
- Snímač vysokého tlaku chladiva - analog
- Spínač prietoku strana spotreby - Zap/Vyp - (s príslušenstvom)
- Ochrana doskového výmenníka horúcimi parami HG-BYPASS
- Riadenie miešaného vykurovacieho / chladiaceho okruhu - (s príslušenstvom)
- Riadenie ventilu pre ohrev TUV - (s príslušenstvom)
- Snímač vonkajšej teploty - (s príslušenstvom)
- Snímač teploty pre akumulčný zásobník - (s príslušenstvom)
- ModBus spojenie - (s príslušenstvom)

Základné údaje o výkone - WAMAK AiWa 27 EVI H In

Vykurovanie - EN 14511		
Tepelný výkon [kW]	A7 / W35	29.0
	A2 / W35	24.7
	A-7 / W34	20.3
Elektrický príkon [kW]	A7 / W35	6.4
	A2 / W35	6.4
	A-7 / W34	6.3
Tepelná účinnosť [COP]	A7 / W35	4.56
	A2 / W35	3.83
	A-7 / W34	3.23
Sezónna tepelná účinnosť vykurovania - SCOP EN 14825		
Stredná klim. zóna / Nízka teplota [35 °C]	SCOP	4.41
	η [%]	176.4
	Label	A+++
	Qhe [kWh]	47518.0
	Pdesignh [kW]	23.0
	Tbivalent [°C]	-7
Chladenie		
Chladiaci výkon - [kW]	A35 / W23-18	28.4
	A25 / W23-18	30.0
	A35 / W12-7	20.9
	A25 / W12-7	20.9
Sezónna účinnosť chladenia - SEER EN 14825		
[W 23 / 18 °C]	SEER	4.61
	Qce [kWh]	12540.0
	η_c [%]	184.3
Zvuk EN 12102		
Zvuk - výkon - Lw	dB(A)	68.2
Zvuk - tlak - Lp	1 m dB(A)	60.2
	5 m dB(A)	46.2
	10 m dB(A)	40.2
Strojné a prevádzkové informácie		
Typ kompresoru (3~ 400/50)	SCROLL / 1 /	Zap/Vyp
Chladivo	R410A (GWP - 2088)	7.9 kg
Prevádzkové hraničné teploty vykurovania - (min / max) [°C]	25 / 65	
Prevádzkové hraničné teploty zdroja - (min / max) [°C]	-22 / 40	
Váha zariadenia	360 kg	

Hlavné technické údaje - WAMAK AiWa 27 EVI H In

Označenie krytovania			AiWa-I-1200			Údaje strany odovzdania tepelnej energie				
Základné rozmery	Výška [mm]	1760		Prevádzkové hraničné teploty vykurovania	MAX [°C]	65				
	Šírka [mm]	1420			MIN [°C]	25				
		Dĺžka [mm]	660		viac vid. diagram prevádzkových limitov					
Váha zariadenia [kg]		360		Kondenzátor	Pripojovacia dimenzia	1.1/2 "				
Farba krytovania		Sivá			Typ	BPHE				
IP trieda krytovania		IP44			Počet	1				
					Materiál	AISI 316				
Chladivový okruh								Maximálny prevádzkový tlak - chladivo [bar]	50	
Kompresor	Typ	Scroll		Maximálny prevádzkový tlak - Voda [bar]					6	
	Výkonové stupňe	1		Testovací pretlak [bar]					70	
	Zap/Vyp			Teplonosné médium					Voda	
	Účinník Cosφ	0.69		Objemový prietok @ dT 5K (nom) - Voda [m3/h]					5.00	
	Odpor vynutia kompresora	1.24 Ohm		Vnútorná tlaková strata - Voda [kPa]					16	
Chladivo		R410A		ECM nízkoenergetické čerpadlo spotreby					UPMXL GEO 32-125	
	Objem	7.9 kg		Snímač prietoku strana spotreby - analog					0..10V	
	GWP	2088		Teplotný spád	@ 35 °C (nom)	5 K				
	Bezpečnostná trieda	A1			@ 55 °C	8 K				
Typ oleja v okruhu	POE RL32-3MAF				@ 65 °C	10 K				
	Objem oleja	3.38 L		Údaje strany odberu obnoviteľnej energie						
Maximálny tlak chladiva [bar]		50		Prevádzkové hraničné teploty zdroja	MIN [°C]	-22				
	PED trieda	2			MAX [°C]	40				
EVI - vstrek chladiva s ekonomizérom			viac vid. diagram prevádzkových limitov							
APS systém podchladenia chladiva										
Reverzibilný chod (chladenie)										
Reverzibilné odtavenie horúcimi parami										
Ochrana doskového výmenníka horúcimi parami HG-BYPASS										
Údaje elektrického pripojenia										
Elektro napájanie [#~ V/Hz]		3~ 400/50		Výparník	Pripojovacia dimenzia	1200mm x 1200mm "				
Prúd	nominálny [A]	12.30			Typ	Cu-coil /Al-fin				
	maximálny [A]	21.00			Počet	1				
	štartovací [A]	32.12			Materiál	Cu/Al				
Softštartér		-		Maximálny prevádzkový tlak - chladivo [bar]					29	
Hlavný istič - charakteristika		C32		Teplonosné médium					Vzduch	
Riadiaci systém								Objemový prietok - Vzduch [m3/h]	9060	
Hlavný regulátor		SIEMENS	RVS 21	AVS 55.199	Vnútorná tlaková strata - Vzduch [kPa]					0.036
Rozširovací modul	AVS75.3xx	AVS75.3xx	AVS75.372		Teplotný spád - Vzduch					7 K
Bus Clip-In		LPB OCI345	Modbus OCI351		Počet ventilátorov					1
Online pripojenie		Web server OZW672	ToSyMo		Priemer ventilátora [mm]					800
Regulácia EEV		1 - EEV H/C								
*** s príslušenstvom										

WAMAK AiWa 27 EVI H In

ErP (EU) No 811/2013: Technické parametre vykurovacích zariadení s tepelným čerpadlom

Model	AiWa 27 EVI H In
Tepelné čerpadlo vzduch-voda	áno
Tepelné čerpadlo soľanka-voda	nie
Tepelné čerpadlo voda-voda	nie
Nízkoteplotné tepelné čerpadlo	nie
Vybavené prídavným ohrievačom	nie
Kombinované tepelné čerpadlo s ohrievačom	nie
Teplotné použitie	nízka teplota (35 °C - 30 °C)
Klimatická oblasť	priemerná

Položka	Symbol	Hodnota	mj	Položka	Symbol	Hodnota	mj
Menovitý tepelný výkon pri Tdesignh	Prated	23.0	kW	Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru	ηs	176.4	%
Deklarovaný výkon vykurovania pri čiastočnom zaťažení pri vnútornej teplote 20 °C a vonkajšej teplote Tj				Deklarovaný súčiniteľ výkonu alebo pomer primárnej energie pre čiastočné zaťaženie pri vnútornej teplote 20 °C a vonkajšej teplote Tj			
Tj = -7 °C	Pdh	20.3	kW	Tj = -7 °C	COPd	3.23	-
Tj = +2 °C	Pdh	24.6	kW	Tj = +2 °C	COPd	4.3	-
Tj = +7 °C	Pdh	28.9	kW	Tj = +7 °C	COPd	5.5	-
Tj = +12 °C	Pdh	33.7	kW	Tj = +12 °C	COPd	7.4	-
Tj = bivalentná teplota	Pdh	19.7	kW	Tj = bivalentná teplota	COPd	3.1	-
Tj = hraničná prevádzková teplota	Pdh	14.0	kW	Tj = hraničná prevádzková teplota	COPd	2.2	-
Bivalentná teplota	Tbiv	-7	°C	Tj = hraničná prevádzková teplota	TOL	-22	°C
Spotreba energie v iných ako aktívnych režimoch				Medzná prevádzková teplota vykurovacej vody	WTOL	65	°C
Vypnuté	Poff	0.010	kW	Prídavný ohrievač			
Režim vypnutia termostatu	Pto	0.010	kW	Menovitý tepelný výkon	Psup	10.5	kW
Pohotovostný režim	Psb	0.010	kW	Typ príkonu energie elektrická			
Režim ohrevu kľukovej skrine	Pck	0.050	kW				
Ostatné položky							
Regulácia výkonu		pevná		Pre tepelné čerpadlá vzduch-voda: Menovitý prietok vzduchu, vonku	-	9060	m3/h
Úroveň akustického výkonu							
v interiéri	Lwa	68	dB	Pre tepelné čerpadlá voda-voda alebo soľanka-voda: Menovitý prietok soľanky alebo vody, vonkajší výmenník tepla	-	---	m3/h
vonku	Lwa	---	dB				
Ročná spotreba energie	QHE	47518.0	kWh				

Kontaktné údaje: WAMAK, s.r.o., Orovnica 252, 96652, Orovnica, Slovakia, info@wamak.sk

WAMAK AiWa 27 EVI H In

ErP (EU) No 811/2013: Technické parametre vykurovacích zariadení s tepelným čerpadlom

Model	AiWa 27 EVI H In
Tepelné čerpadlo vzduch-voda	áno
Tepelné čerpadlo soľanka-voda	nie
Tepelné čerpadlo voda-voda	nie
Nízkoteplotné tepelné čerpadlo	nie
Vybavené prídavným ohrievačom	nie
Kombinované tepelné čerpadlo s ohrievačom	nie
Teplotné použitie	stredá teplota (55 °C - 47 °C)
Klimatická oblasť	priemerná

Položka	Symbol	Hodnota	mj	Položka	Symbol	Hodnota	mj
Menovitý tepelný výkon pri Tdesignh	Prated	24.0	kW	Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru	ηs	134.6	%
Deklarovaný výkon vykurovania pri čiastočnom zaťažení pri vnútornej teplote 20 °C a vonkajšej teplote Tj				Deklarovaný súčiniteľ výkonu alebo pomer primárnej energie pre čiastočné zaťaženie pri vnútornej teplote 20 °C a vonkajšej teplote Tj			
Tj = -7 °C	Pdh	21.0	kW	Tj = -7 °C	COPd	2.17	-
Tj = +2 °C	Pdh	24.8	kW	Tj = +2 °C	COPd	3.3	-
Tj = +7 °C	Pdh	29.0	kW	Tj = +7 °C	COPd	4.5	-
Tj = +12 °C	Pdh	33.8	kW	Tj = +12 °C	COPd	6.3	-
Tj = bivalentná teplota	Pdh	20.7	kW	Tj = bivalentná teplota	COPd	2.0	-
Tj = hraničná prevádzková teplota	Pdh	15.5	kW	Tj = hraničná prevádzková teplota	COPd	1.5	-
Bivalentná teplota	Tbiv	-7	°C	Tj = hraničná prevádzková teplota	TOL	-22	°C
Spotreba energie v iných ako aktívnych režimoch				Medzná prevádzková teplota vykurovacej vody	WTOL	65	°C
Vypnuté	Poff	0.010	kW	Prídavný ohrievač			
Režim vypnutia termostatu	Pto	0.010	kW	Menovitý tepelný výkon	Psup	10.5	kW
Pohotovostný režim	Psb	0.010	kW	Typ príkonu energie elektrická			
Režim ohrevu kľukovej skrine	Pck	0.050	kW				
Ostatné položky							
Regulácia výkonu		pevná		Pre tepelné čerpadlá vzduch-voda: Menovitý prietok vzduchu, vonku	-	9060	m3/h
Úroveň akustického výkonu							
v interiéri	Lwa	68	dB	Pre tepelné čerpadlá voda-voda alebo soľanka-voda: Menovitý prietok soľanky alebo vody, vonkajší výmenník tepla	-	---	m3/h
vonku	Lwa	---	dB				
Ročná spotreba energie	QHE	49584.0	kWh				

Kontaktné údaje: WAMAK, s.r.o., Orovnica 252, 96652, Orovnica, Slovakia, info@wamak.sk



ENERG

енергия - ενεργεια



WAMAK

AiWa 27 EVI H In



55 °C

35 °C

A+++

A++

A+

A

B

C

D

A++

A+++



68 dB



--- dB

■ 26
■ 24
■ 24
kW

■ 24
■ 23
■ 22
kW



2019

811/2013

AiWa 27 EVI H In

ErP Data

	55 °C	35 °C
Energy class	A++	A+++
η [%]	134.6	176.4
P_{rated} [kW]	24	23
Q_{HE} [kWh/y]	49584	47518
SCOP [-]	3.36	4.41
$T_{bivalent}$ [°C]	-7	-7

CONTROLLER



+ QAA55/75

class VII

3.5% ↓

- QAA55/75

class III

1.5% ↓

Tepelný výkon - prevádzkové dáta

Version: v2024.004-AW

Stredná klim. zóna / Nízka teplota [35°C]

ZHI27K1P-TFD_R410A_1_AW

Prevádzkové podmienky		Q _h	P	COP
1	A7 / W30-35	29.0	6.4	4.56
2	A2 / W35	24.7	6.4	3.83
3	A-22 / W35	14.0	6.4	2.20
A	A-7 / W34	20.3	6.3	3.23
B	A2 / W30	24.6	5.7	4.29
C	A7 / W27	28.9	5.2	5.54
D	A12 / W24	33.7	4.5	7.45
E	A-10 / W35	19.7	6.4	3.06
F	A-7 / W34	20.3	6.3	3.23

SCOP DATA EN 14825:2018	
Stredná klim. zóna / Nízka teplota [35°C]	
SCOP _{on}	4.51
SCOP _{net}	4.55
SCOP	4.41
η [%]	176.44
Label	A+++
Q _h [kWh]	47518.00
P _{designh} [kW]	23.0
T _{bivalent} [°C]	-7.00

Stredná klim. zóna / Stredná teplota [55°C]

Prevádzkové podmienky		Q _h	P	COP
1	A7 / W47-55	29.3	10.5	2.80
2	A2 / W55	25.2	10.5	2.41
3	A-22 / W55	15.5	9.8	1.47
A	A-7 / W52	21.0	9.7	2.17
B	A2 / W42	24.8	7.6	3.27
C	A7 / W36	29.0	6.5	4.45
D	A12 / W30	33.8	5.4	6.27
E	A-10 / W55	20.7	10.5	1.97
F	A-7 / W55	21.2	10.5	2.03

SCOP DATA EN 14825:2018	
Stredná klim. zóna / Stredná teplota [55°C]	
SCOP _{on}	3.42
SCOP _{net}	3.45
SCOP	3.36
η [%]	134.57
Label	A++
Q _h [kWh]	49584.00
P _{designh} [kW]	24.0
T _{bivalent} [°C]	-7.00

Chladiaci výkon - prevádzkové dáta

Nízkoteplotné chladenie W 12 / 7°C

Prevádzkové podmienky		Q _c	P	EER
A	A35 / W12-7	20.9	7.7	2.70
B	A30 / W12-7	21.7	6.9	3.16
C	A25 / W12-7	22.3	6.1	3.67
D	A20 / W12-7	22.9	5.4	4.24

SEER DATA EN 14825:2018 [W 12 / 7°C]	
SEER _{on}	3.56
SEER	3.46
Q _c [kWh]	12540.00
η [%]	138.31


Plošné chladenie W 23 / 18°C

Prevádzkové podmienky		Q _c	P	EER
A	A35 / W23-18	28.4	7.7	3.67
B	A30 / W23-18	29.3	6.1	4.26
C	A25 / W23-18	30.0	5.4	4.93
D	A20 / W23-18	30.7	4.6	5.68


SEER DATA EN 14825:2018 [W 23 / 18°C]	
SEER _{on}	4.80
SEER	4.61
Q _c [kWh]	12540.00
η [%]	184.29

Výkonové kryvky - vykurovanie

ZHI27K1P-TFD_R410A_1_AW

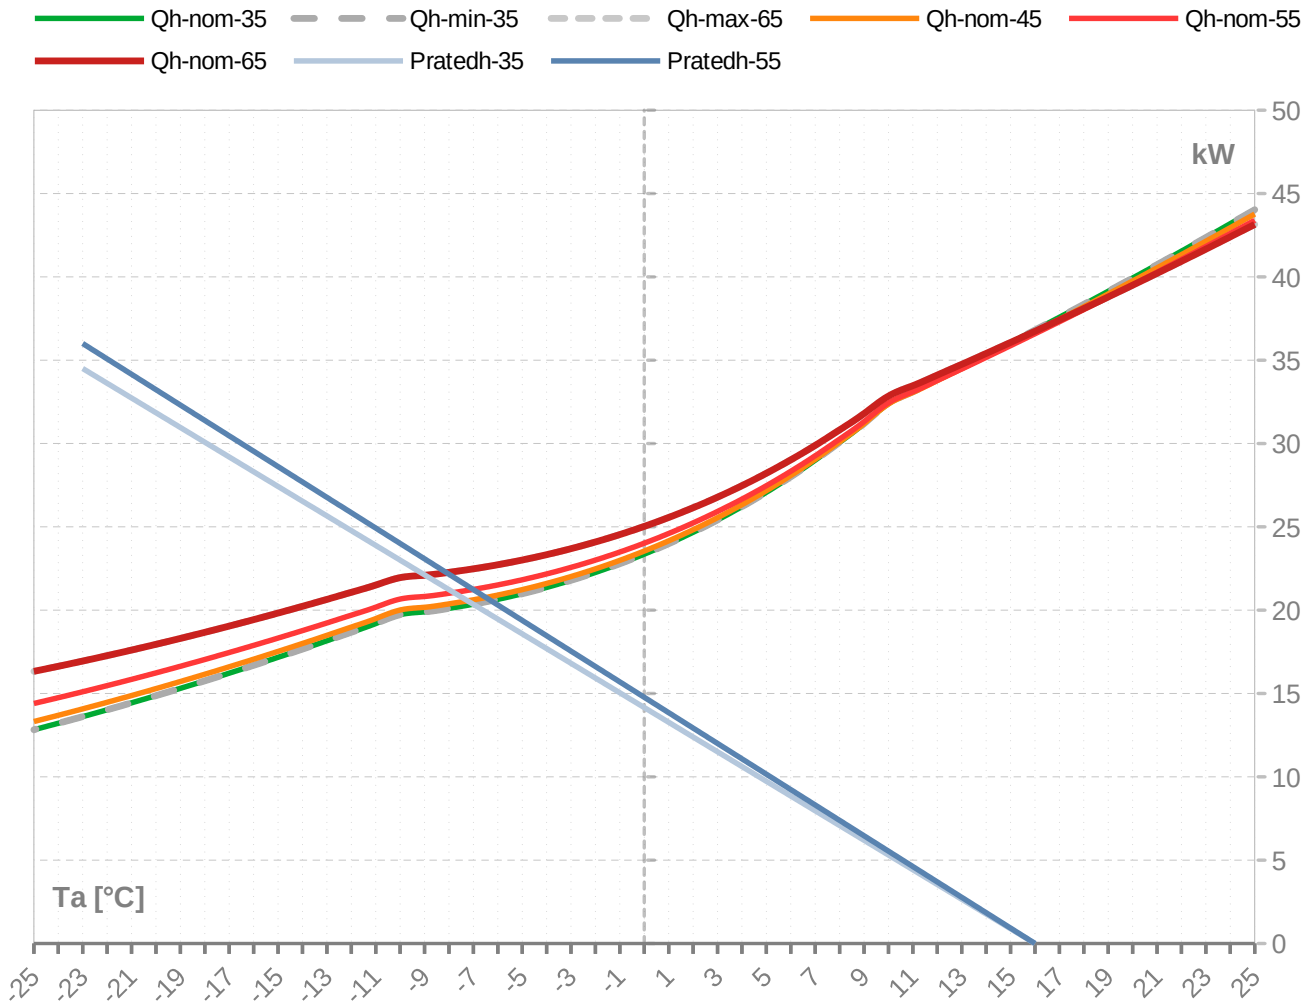

Výkonové kryvky - chladenie

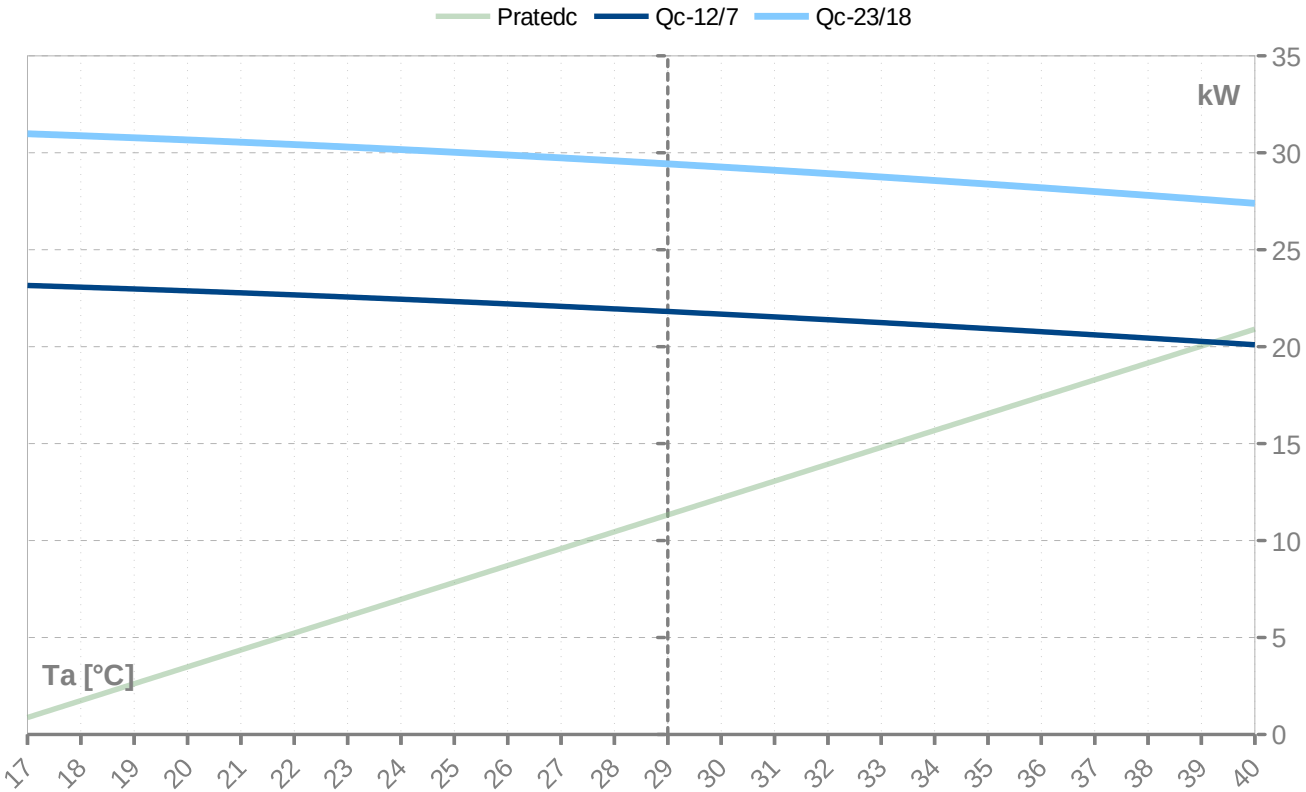

Th [°C]		35 °C								
Ta [°C]	Qh nom [kW]	Qh min [kW]	Qh max [kW]	Pin nom [kW]	Pin-min [kW]	Pin-max [kW]	COP kW / kW	I nom [A]	I min [A]	I max [A]
25	37.6	37.6		6.0	6.0		6.30	11.9	11.9	
24	37.6	37.6		6.0	6.0		6.30	11.9	11.9	
23	37.6	37.6		6.0	6.0		6.30	11.9	11.9	
22	37.6	37.6		6.0	6.0		6.30	11.9	11.9	
21	37.6	37.6		6.0	6.0		6.30	11.9	11.9	
20	37.6	37.6		6.0	6.0		6.30	11.9	11.9	
19	37.6	37.6		6.0	6.0		6.30	11.9	11.9	
18	37.6	37.6		6.0	6.0		6.30	11.9	11.9	
17	37.6	37.6		6.0	6.0		6.30	11.9	11.9	
16	36.8	36.8	36.8	6.0	6.0	6.0	6.12	12.0	12.0	12.0
15	36.0	36.0	36.0	6.1	6.1	6.1	5.95	12.0	12.0	12.0
14	35.3	35.3	35.3	6.1	6.1	6.1	5.79	12.0	12.0	12.0
13	34.6	34.6	34.6	6.1	6.1	6.1	5.63	12.1	12.1	12.1
12	33.8	33.8	33.8	6.2	6.2	6.2	5.48	12.1	12.1	12.1
11	33.1	33.1	33.1	6.2	6.2	6.2	5.33	12.2	12.2	12.2
10	32.4	32.4	32.4	6.2	6.2	6.2	5.19	12.2	12.2	12.2
9	31.2	31.2	31.2	6.3	6.3	6.3	4.96	12.2	12.2	12.2
8	30.1	30.1	30.1	6.3	6.3	6.3	4.75	12.3	12.3	12.3
7	29.0	29.0	29.0	6.4	6.4	6.4	4.56	12.3	12.3	12.3
6	28.0	28.0	28.0	6.4	6.4	6.4	4.39	12.3	12.3	12.3
5	27.1	27.1	27.1	6.4	6.4	6.4	4.23	12.4	12.4	12.4
4	26.2	26.2	26.2	6.4	6.4	6.4	4.08	12.4	12.4	12.4
3	25.4	25.4	25.4	6.4	6.4	6.4	3.95	12.4	12.4	12.4
2	24.7	24.7	24.7	6.4	6.4	6.4	3.83	12.4	12.4	12.4
1	24.0	24.0	24.0	6.4	6.4	6.4	3.72	12.4	12.4	12.4
0	23.4	23.4	23.4	6.4	6.4	6.4	3.62	12.4	12.4	12.4
-1	22.8	22.8	22.8	6.4	6.4	6.4	3.53	12.5	12.5	12.5
-2	22.3	22.3	22.3	6.4	6.4	6.4	3.45	12.5	12.5	12.5
-3	21.8	21.8	21.8	6.4	6.4	6.4	3.38	12.5	12.5	12.5
-4	21.4	21.4	21.4	6.4	6.4	6.4	3.31	12.5	12.5	12.5
-5	21.0	21.0	21.0	6.4	6.4	6.4	3.26	12.5	12.5	12.5
-6	20.6	20.6	20.6	6.4	6.4	6.4	3.20	12.5	12.5	12.5
-7	20.4	20.4	20.4	6.4	6.4	6.4	3.16	12.5	12.5	12.5
-8	20.1	20.1	20.1	6.4	6.4	6.4	3.12	12.5	12.5	12.5
-9	19.9	19.9	19.9	6.4	6.4	6.4	3.09	12.5	12.5	12.5
-10	19.7	19.7	19.7	6.4	6.4	6.4	3.06	12.5	12.5	12.5
-11	19.2	19.2	19.2	6.4	6.4	6.4	2.98	12.5	12.5	12.5
-12	18.7	18.7	18.7	6.4	6.4	6.4	2.91	12.5	12.5	12.5
-13	18.2	18.2	18.2	6.4	6.4	6.4	2.83	12.5	12.5	12.5
-14	17.7	17.7	17.7	6.4	6.4	6.4	2.75	12.5	12.5	12.5
-15	17.2	17.2	17.2	6.4	6.4	6.4	2.68	12.4	12.4	12.4
-16	16.7	16.7	16.7	6.4	6.4	6.4	2.61	12.4	12.4	12.4
-17	16.2	16.2	16.2	6.4	6.4	6.4	2.54	12.4	12.4	12.4
-18	15.8	15.8	15.8	6.4	6.4	6.4	2.47	12.4	12.4	12.4
-19	15.3	15.3	15.3	6.4	6.4	6.4	2.40	12.4	12.4	12.4
-20	14.9	14.9	14.9	6.4	6.4	6.4	2.33	12.4	12.4	12.4
-21	14.4	14.4	14.4	6.4	6.4	6.4	2.27	12.4	12.4	12.4
-22	14.0	14.0	14.0	6.4	6.4	6.4	2.20	12.3	12.3	12.3
-23	13.6	13.6	13.6	6.4	6.4	6.4	2.14	12.3	12.3	12.3
-24	13.2	13.2	13.2	6.3	6.3	6.3	2.08	12.3	12.3	12.3
-25	12.8	12.8	12.8	6.3	6.3	6.3	2.02	12.3	12.3	12.3

* pozor: pracovný rozsah nie je zohľadnený v tabuľke

ZHI27K1P-TFD_R410A_1_AW

Th [°C]		45 °C								
Ta [°C]	Qh nom [kW]	Qh min [kW]	Qh max [kW]	Pin nom [kW]	Pin-min [kW]	Pin-max [kW]	COP kW / kW	I nom [A]	I min [A]	I max [A]
25	43.8	43.8	43.8	7.5	7.5	7.5	5.84	13.5	13.5	13.5
24	42.9	42.9	42.9	7.5	7.5	7.5	5.69	13.5	13.5	13.5
23	42.1	42.1	42.1	7.6	7.6	7.6	5.54	13.6	13.6	13.6
22	41.3	41.3	41.3	7.7	7.7	7.7	5.40	13.7	13.7	13.7
21	40.5	40.5	40.5	7.7	7.7	7.7	5.26	13.7	13.7	13.7
20	39.8	39.8	39.8	7.7	7.7	7.7	5.13	13.8	13.8	13.8
19	39.0	39.0	39.0	7.8	7.8	7.8	5.00	13.8	13.8	13.8
18	38.2	38.2	38.2	7.8	7.8	7.8	4.88	13.8	13.8	13.8
17	37.4	37.4	37.4	7.9	7.9	7.9	4.76	13.9	13.9	13.9
16	36.7	36.7	36.7	7.9	7.9	7.9	4.64	13.9	13.9	13.9
15	35.9	35.9	35.9	7.9	7.9	7.9	4.53	14.0	14.0	14.0
14	35.2	35.2	35.2	8.0	8.0	8.0	4.42	14.0	14.0	14.0
13	34.5	34.5	34.5	8.0	8.0	8.0	4.32	14.0	14.0	14.0
12	33.8	33.8	33.8	8.0	8.0	8.0	4.22	14.1	14.1	14.1
11	33.1	33.1	33.1	8.0	8.0	8.0	4.12	14.1	14.1	14.1
10	32.4	32.4	32.4	8.1	8.1	8.1	4.02	14.1	14.1	14.1
9	31.2	31.2	31.2	8.1	8.1	8.1	3.86	14.2	14.2	14.2
8	30.1	30.1	30.1	8.1	8.1	8.1	3.72	14.2	14.2	14.2
7	29.1	29.1	29.1	8.1	8.1	8.1	3.58	14.2	14.2	14.2
6	28.1	28.1	28.1	8.1	8.1	8.1	3.45	14.3	14.3	14.3
5	27.2	27.2	27.2	8.1	8.1	8.1	3.34	14.3	14.3	14.3
4	26.3	26.3	26.3	8.1	8.1	8.1	3.23	14.3	14.3	14.3
3	25.5	25.5	25.5	8.1	8.1	8.1	3.14	14.3	14.3	14.3
2	24.8	24.8	24.8	8.1	8.1	8.1	3.05	14.3	14.3	14.3
1	24.2	24.2	24.2	8.1	8.1	8.1	2.96	14.3	14.3	14.3
0	23.5	23.5	23.5	8.1	8.1	8.1	2.89	14.3	14.3	14.3
-1	23.0	23.0	23.0	8.1	8.1	8.1	2.82	14.3	14.3	14.3
-2	22.5	22.5	22.5	8.1	8.1	8.1	2.76	14.3	14.3	14.3
-3	22.0	22.0	22.0	8.1	8.1	8.1	2.70	14.3	14.3	14.3
-4	21.6	21.6	21.6	8.1	8.1	8.1	2.65	14.3	14.3	14.3
-5	21.2	21.2	21.2	8.1	8.1	8.1	2.61	14.3	14.3	14.3
-6	20.9	20.9	20.9	8.1	8.1	8.1	2.57	14.3	14.3	14.3
-7	20.6	20.6	20.6	8.1	8.1	8.1	2.54	14.3	14.3	14.3
-8	20.4	20.4	20.4	8.1	8.1	8.1	2.51	14.3	14.3	14.3
-9	20.2	20.2	20.2	8.1	8.1	8.1	2.48	14.3	14.3	14.3
-10	20.0	20.0	20.0	8.1	8.1	8.1	2.46	14.3	14.3	14.3
-11	19.5	19.5	19.5	8.1	8.1	8.1	2.40	14.3	14.3	14.3
-12	19.0	19.0	19.0	8.1	8.1	8.1	2.34	14.3	14.3	14.3
-13	18.5	18.5	18.5	8.1	8.1	8.1	2.28	14.3	14.3	14.3
-14	18.0	18.0	18.0	8.1	8.1	8.1	2.22	14.2	14.2	14.2
-15	17.5	17.5	17.5	8.1	8.1	8.1	2.16	14.2	14.2	14.2
-16	17.1	17.1	17.1	8.1	8.1	8.1	2.11	14.2	14.2	14.2
-17	16.6	16.6	16.6	8.1	8.1	8.1	2.05	14.2	14.2	14.2
-18	16.2	16.2	16.2	8.1	8.1	8.1	2.00	14.1	14.1	14.1
-19	15.7	15.7	15.7	8.1	8.1	8.1	1.94	14.1	14.1	14.1
-20	15.3	15.3	15.3	8.1	8.1	8.1	1.89	14.1	14.1	14.1
-21	14.9	14.9	14.9	8.1	8.1	8.1	1.84	14.1	14.1	14.1
-22	14.5	14.5	14.5	8.1	8.1	8.1	1.79	14.0	14.0	14.0
-23	14.1	14.1	14.1	8.1	8.1	8.1	1.74	14.0	14.0	14.0
-24	13.7	13.7	13.7	8.1	8.1	8.1	1.69	14.0	14.0	14.0
-25	13.3	13.3	13.3	8.1	8.1	8.1	1.64	13.9	13.9	13.9

* pozor: pracovný rozsah nie je zohľadnený v tabuľke

Th [°C]		55 °C								
Ta [°C]	Qh nom [kW]	Qh min [kW]	Qh max [kW]	Pin nom [kW]	Pin-min [kW]	Pin-max [kW]	COP kW / kW	I nom [A]	I min [A]	I max [A]
25	43.4	43.4	43.4	10.0	10.0	10.0	4.33	16.3	16.3	16.3
24	42.6	42.6	42.6	10.1	10.1	10.1	4.23	16.4	16.4	16.4
23	41.8	41.8	41.8	10.1	10.1	10.1	4.14	16.4	16.4	16.4
22	41.0	41.0	41.0	10.1	10.1	10.1	4.05	16.5	16.5	16.5
21	40.3	40.3	40.3	10.2	10.2	10.2	3.96	16.5	16.5	16.5
20	39.5	39.5	39.5	10.2	10.2	10.2	3.87	16.6	16.6	16.6
19	38.8	38.8	38.8	10.2	10.2	10.2	3.79	16.6	16.6	16.6
18	38.0	38.0	38.0	10.3	10.3	10.3	3.71	16.7	16.7	16.7
17	37.3	37.3	37.3	10.3	10.3	10.3	3.63	16.7	16.7	16.7
16	36.6	36.6	36.6	10.3	10.3	10.3	3.55	16.8	16.8	16.8
15	35.9	35.9	35.9	10.3	10.3	10.3	3.47	16.8	16.8	16.8
14	35.2	35.2	35.2	10.4	10.4	10.4	3.40	16.8	16.8	16.8
13	34.5	34.5	34.5	10.4	10.4	10.4	3.32	16.9	16.9	16.9
12	33.8	33.8	33.8	10.4	10.4	10.4	3.25	16.9	16.9	16.9
11	33.1	33.1	33.1	10.4	10.4	10.4	3.18	16.9	16.9	16.9
10	32.4	32.4	32.4	10.4	10.4	10.4	3.12	16.9	16.9	16.9
9	31.3	31.3	31.3	10.4	10.4	10.4	3.00	17.0	17.0	17.0
8	30.3	30.3	30.3	10.4	10.4	10.4	2.90	17.0	17.0	17.0
7	29.3	29.3	29.3	10.5	10.5	10.5	2.80	17.0	17.0	17.0
6	28.3	28.3	28.3	10.5	10.5	10.5	2.71	17.0	17.0	17.0
5	27.5	27.5	27.5	10.5	10.5	10.5	2.62	17.0	17.0	17.0
4	26.7	26.7	26.7	10.5	10.5	10.5	2.55	17.0	17.0	17.0
3	25.9	25.9	25.9	10.5	10.5	10.5	2.48	17.0	17.0	17.0
2	25.2	25.2	25.2	10.5	10.5	10.5	2.41	17.0	17.0	17.0
1	24.6	24.6	24.6	10.5	10.5	10.5	2.35	17.0	17.0	17.0
0	24.0	24.0	24.0	10.5	10.5	10.5	2.29	17.0	17.0	17.0
-1	23.5	23.5	23.5	10.5	10.5	10.5	2.24	17.0	17.0	17.0
-2	23.0	23.0	23.0	10.5	10.5	10.5	2.20	17.0	17.0	17.0
-3	22.6	22.6	22.6	10.5	10.5	10.5	2.15	17.0	17.0	17.0
-4	22.2	22.2	22.2	10.5	10.5	10.5	2.12	17.0	17.0	17.0
-5	21.8	21.8	21.8	10.5	10.5	10.5	2.08	17.0	17.0	17.0
-6	21.5	21.5	21.5	10.5	10.5	10.5	2.05	17.0	17.0	17.0
-7	21.2	21.2	21.2	10.5	10.5	10.5	2.03	17.0	17.0	17.0
-8	21.0	21.0	21.0	10.5	10.5	10.5	2.01	16.9	16.9	16.9
-9	20.8	20.8	20.8	10.5	10.5	10.5	1.99	16.9	16.9	16.9
-10	20.7	20.7	20.7	10.5	10.5	10.5	1.97	16.9	16.9	16.9
-11	20.2	20.2	20.2	10.5	10.5	10.5	1.93	16.9	16.9	16.9
-12	19.7	19.7	19.7	10.5	10.5	10.5	1.88	16.9	16.9	16.9
-13	19.2	19.2	19.2	10.5	10.5	10.5	1.84	16.9	16.9	16.9
-14	18.8	18.8	18.8	10.5	10.5	10.5	1.79	16.8	16.8	16.8
-15	18.3	18.3	18.3	10.5	10.5	10.5	1.75	16.8	16.8	16.8
-16	17.9	17.9	17.9	10.5	10.5	10.5	1.71	16.8	16.8	16.8
-17	17.5	17.5	17.5	10.5	10.5	10.5	1.66	16.7	16.7	16.7
-18	17.0	17.0	17.0	10.5	10.5	10.5	1.62	16.7	16.7	16.7
-19	16.6	16.6	16.6	10.5	10.5	10.5	1.58	16.6	16.6	16.6
-20	16.2	16.2	16.2	10.5	10.5	10.5	1.54	16.6	16.6	16.6
-21	15.8	15.8	15.8	10.5	10.5	10.5	1.51	16.6	16.6	16.6
-22	15.5	15.5	15.5	10.5	10.5	10.5	1.47	16.5	16.5	16.5
-23	15.1	15.1	15.1	10.6	10.6	10.6	1.43	16.5	16.5	16.5
-24	14.7	14.7	14.7	10.6	10.6	10.6	1.39	16.4	16.4	16.4
-25	14.4	14.4	14.4	10.6	10.6	10.6	1.36	16.4	16.4	16.4

* pozor: pracovný rozsah nie je zohľadnený v tabuľke

Th [°C]		T-Max @ 65 °C								
Ta [°C]	Qh nom [kW]	Qh min [kW]	Qh max [kW]	Pin nom [kW]	Pin-min [kW]	Pin-max [kW]	COP kW / kW	I nom [A]	I min [A]	I max [A]
25	43.1	43.1	43.1	13.2	13.2	13.2	3.26	20.3	20.3	20.3
24	42.4	42.4	42.4	13.3	13.3	13.3	3.19	20.3	20.3	20.3
23	41.7	41.7	41.7	13.3	13.3	13.3	3.13	20.4	20.4	20.4
22	40.9	40.9	40.9	13.3	13.3	13.3	3.07	20.4	20.4	20.4
21	40.2	40.2	40.2	13.4	13.4	13.4	3.01	20.5	20.5	20.5
20	39.5	39.5	39.5	13.4	13.4	13.4	2.95	20.5	20.5	20.5
19	38.8	38.8	38.8	13.4	13.4	13.4	2.89	20.5	20.5	20.5
18	38.1	38.1	38.1	13.4	13.4	13.4	2.84	20.6	20.6	20.6
17	37.4	37.4	37.4	13.4	13.4	13.4	2.78	20.6	20.6	20.6
16	36.7	36.7	36.7	13.5	13.5	13.5	2.73	20.6	20.6	20.6
15	36.1	36.1	36.1	13.5	13.5	13.5	2.67	20.7	20.7	20.7
14	35.4	35.4	35.4	13.5	13.5	13.5	2.62	20.7	20.7	20.7
13	34.7	34.7	34.7	13.5	13.5	13.5	2.57	20.7	20.7	20.7
12	34.1	34.1	34.1	13.5	13.5	13.5	2.52	20.7	20.7	20.7
11	33.5	33.5	33.5	13.5	13.5	13.5	2.47	20.8	20.8	20.8
10	32.8	32.8	32.8	13.5	13.5	13.5	2.42	20.8	20.8	20.8
9	31.8	31.8	31.8	13.6	13.6	13.6	2.34	20.8	20.8	20.8
8	30.8	30.8	30.8	13.6	13.6	13.6	2.27	20.8	20.8	20.8
7	29.9	29.9	29.9	13.6	13.6	13.6	2.20	20.8	20.8	20.8
6	29.0	29.0	29.0	13.6	13.6	13.6	2.13	20.8	20.8	20.8
5	28.2	28.2	28.2	13.6	13.6	13.6	2.07	20.8	20.8	20.8
4	27.5	27.5	27.5	13.6	13.6	13.6	2.02	20.8	20.8	20.8
3	26.8	26.8	26.8	13.6	13.6	13.6	1.97	20.8	20.8	20.8
2	26.1	26.1	26.1	13.6	13.6	13.6	1.92	20.8	20.8	20.8
1	25.6	25.6	25.6	13.6	13.6	13.6	1.87	20.8	20.8	20.8
0	25.0	25.0	25.0	13.6	13.6	13.6	1.83	20.7	20.7	20.7
-1	24.5	24.5	24.5	13.7	13.7	13.7	1.80	20.7	20.7	20.7
-2	24.1	24.1	24.1	13.7	13.7	13.7	1.76	20.7	20.7	20.7
-3	23.7	23.7	23.7	13.7	13.7	13.7	1.73	20.7	20.7	20.7
-4	23.3	23.3	23.3	13.7	13.7	13.7	1.71	20.7	20.7	20.7
-5	23.0	23.0	23.0	13.7	13.7	13.7	1.68	20.6	20.6	20.6
-6	22.7	22.7	22.7	13.7	13.7	13.7	1.66	20.6	20.6	20.6
-7	22.5	22.5	22.5	13.7	13.7	13.7	1.64	20.6	20.6	20.6
-8	22.3	22.3	22.3	13.7	13.7	13.7	1.63	20.6	20.6	20.6
-9	22.1	22.1	22.1	13.7	13.7	13.7	1.61	20.6	20.6	20.6
-10	21.9	21.9	21.9	13.7	13.7	13.7	1.60	20.6	20.6	20.6
-11	21.5	21.5	21.5	13.7	13.7	13.7	1.57	20.5	20.5	20.5
-12	21.1	21.1	21.1	13.7	13.7	13.7	1.53	20.5	20.5	20.5
-13	20.6	20.6	20.6	13.7	13.7	13.7	1.50	20.4	20.4	20.4
-14	20.2	20.2	20.2	13.8	13.8	13.8	1.47	20.4	20.4	20.4
-15	19.8	19.8	19.8	13.8	13.8	13.8	1.44	20.4	20.4	20.4
-16										
-17										
-18										
-19										
-20										
-21										
-22										
-23										
-24										
-25										

* pozor: pracovný rozsah nie je zohľadnený v tabuľke

Tc [°C]		W 12 / 7 °C								
Ta [°C]	Qc nom [kW]	Qc min [kW]	Qc max [kW]	Pin [kW]	Pin min [kW]	Pin max [kW]	EER kW / kW	I nom [A]	I min [A]	I max [A]
40	20.1	20.1	20.1	8.8	8.8	8.8	2.29	15.0	15.0	15.0
39	20.3	20.3	20.3	8.5	8.5	8.5	2.37	14.7	14.7	14.7
38	20.4	20.4	20.4	8.3	8.3	8.3	2.45	14.5	14.5	14.5
37	20.6	20.6	20.6	8.1	8.1	8.1	2.53	14.3	14.3	14.3
36	20.8	20.8	20.8	7.9	7.9	7.9	2.62	14.0	14.0	14.0
35	20.9	20.9	20.9	7.7	7.7	7.7	2.70	13.8	13.8	13.8
34	21.1	21.1	21.1	7.6	7.6	7.6	2.79	13.6	13.6	13.6
33	21.2	21.2	21.2	7.4	7.4	7.4	2.88	13.4	13.4	13.4
32	21.4	21.4	21.4	7.2	7.2	7.2	2.97	13.2	13.2	13.2
31	21.5	21.5	21.5	7.0	7.0	7.0	3.06	13.0	13.0	13.0
30	21.7	21.7	21.7	6.9	6.9	6.9	3.16	12.8	12.8	12.8
29	21.8	21.8	21.8	6.7	6.7	6.7	3.26	12.7	12.7	12.7
28	21.9	21.9	21.9	6.5	6.5	6.5	3.35	12.5	12.5	12.5
27	22.1	22.1	22.1	6.4	6.4	6.4	3.46	12.4	12.4	12.4
26	22.2	22.2	22.2	6.2	6.2	6.2	3.56	12.2	12.2	12.2
25	22.3	22.3	22.3	6.1	6.1	6.1	3.67	12.1	12.1	12.1
24	22.4	22.4	22.4	5.9	5.9	5.9	3.77	11.9	11.9	11.9
23	22.6	22.6	22.6	5.8	5.8	5.8	3.89	11.8	11.8	11.8
22	22.7	22.7	22.7	5.7	5.7	5.7	4.00	11.7	11.7	11.7
21	22.8	22.8	22.8	5.5	5.5	5.5	4.12	11.5	11.5	11.5
20	22.9	22.9	22.9	5.4	5.4	5.4	4.24	11.4	11.4	11.4
19	23.0	23.0	23.0	5.3	5.3	5.3	4.36	11.3	11.3	11.3
18	23.1	23.1	23.1	5.1	5.1	5.1	4.49	11.2	11.2	11.2
17	23.2	23.2	23.2	5.0	5.0	5.0	4.62	11.1	11.1	11.1

Tc [°C]		W 23 / 18 °C								
Ta [°C]	Qc [kW]	Qh-min [kW]	Qh-max [kW]	Pin [kW]	Pin-min [kW]	Pin-max [kW]	EER kW / kW	I [A]	I-min [A]	I-max [A]
40	27.4	27.4	27.4	8.8	8.8	8.8	3.13	14.8	14.8	14.8
39	27.6	27.6	27.6	8.5	8.5	8.5	3.23	14.5	14.5	14.5
38	27.8	27.8	27.8	8.3	8.3	8.3	3.34	14.2	14.2	14.2
37	28.0	28.0	28.0	8.1	8.1	8.1	3.44	14.0	14.0	14.0
36	28.2	28.2	28.2	7.9	7.9	7.9	3.55	13.8	13.8	13.8
35	28.4	28.4	28.4	7.7	7.7	7.7	3.67	13.6	13.6	13.6
34	28.6	28.6	28.6	7.6	7.6	7.6	3.78	13.3	13.3	13.3
33	28.7	28.7	28.7	7.4	7.4	7.4	3.90	13.1	13.1	13.1
32	28.9	28.9	28.9	7.2	7.2	7.2	4.02	12.9	12.9	12.9
31	29.1	29.1	29.1	7.0	7.0	7.0	4.14	12.7	12.7	12.7
30	29.3	29.3	29.3	6.9	6.9	6.9	4.26	12.6	12.6	12.6
29	29.4	29.4	29.4	6.7	6.7	6.7	4.39	12.4	12.4	12.4
28	29.6	29.6	29.6	6.5	6.5	6.5	4.52	12.2	12.2	12.2
27	29.7	29.7	29.7	6.4	6.4	6.4	4.65	12.1	12.1	12.1
26	29.9	29.9	29.9	6.2	6.2	6.2	4.79	11.9	11.9	11.9
25	30.0	30.0	30.0	6.1	6.1	6.1	4.93	11.7	11.7	11.7
24	30.2	30.2	30.2	5.9	5.9	5.9	5.07	11.6	11.6	11.6
23	30.3	30.3	30.3	5.8	5.8	5.8	5.22	11.5	11.5	11.5
22	30.4	30.4	30.4	5.7	5.7	5.7	5.37	11.3	11.3	11.3
21	30.5	30.5	30.5	5.5	5.5	5.5	5.52	11.2	11.2	11.2
20	30.7	30.7	30.7	5.4	5.4	5.4	5.68	11.1	11.1	11.1
19	30.8	30.8	30.8	5.3	5.3	5.3	5.84	11.0	11.0	11.0
18	30.9	30.9	30.9	5.1	5.1	5.1	6.01	10.9	10.9	10.9
17	31.0	31.0	31.0	5.0	5.0	5.0	6.18	10.8	10.8	10.8

* pozor: pracovný rozsah nie je zohľadnený v tabuľke

LEGENDE:

Tz-VS: Teplota zdroja - vstup [°C]

Tv-VY: Teplota vykurovania - výstup [°C]

Tch-VY: Teplota chladenia - výstup [°C]

Qh nom: Nominálny tepelný výkon

Qh min: Minimálny tepelný výkon

Qh max: Maxmálny tepelný výkon

Pin nom: Príkonnosť pri nominálnom tepelnom výkone

Pin min: Príkonnosť pri minimálnom tepelnom výkone

Pin max: Príkonnosť pri maximálnom tepelnom výkone

COP nom: Koeficient účinnosti pri nominálnom tepelnom výkone





Qc nom: Chladiaci výkon / odobrané teplo pri nominálnom tepelnom výkone

Qc min: Chladiaci výkon / odobrané teplo pri minimálnom tepelnom výkone

Qc max: Chladiaci výkon / odobrané teplo pri maximálnom tepelnom výkone

I nom: Prúd pri nominálnom tepelnom výkone

EER: Koeficient účinnosti pri nominálnom chladiacom výkone

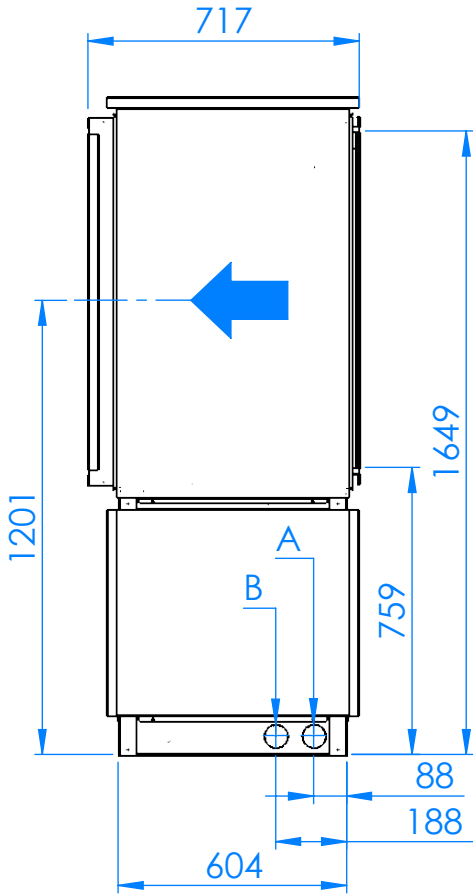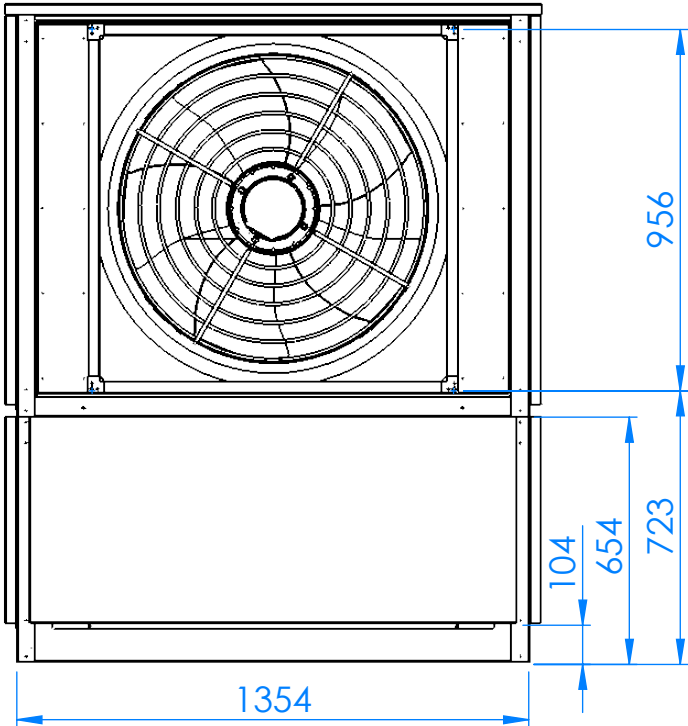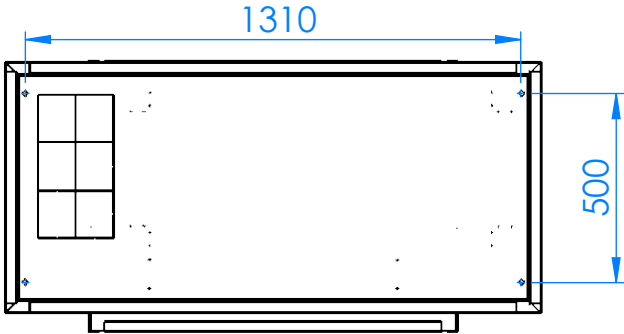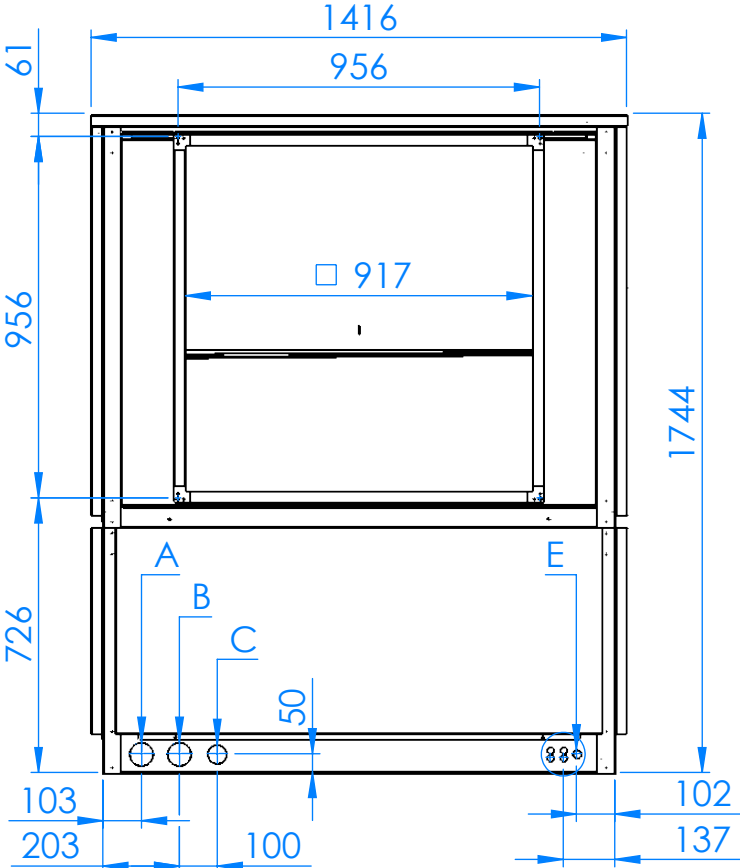

- A -  A - compressor and condenser coil
- B -  B - compressor and evaporator coil
- C - condens
- E - electro

